


Deep groove ball bearing single row 305272-DA-SKF - 305272-DA-SKF

<https://www.123bearing.eu/bearing-housing/deep-groove-bearing/single-row/305272-da-skf>

Dimensions d'encadrement		Charges de base		Vitesses de base		Désignation
d	D	B	C	C _d	C _s	Vitesse limite
mm			kN		tr/min	
220	309,5	76	312	520	1700	2200
						* Roulement SKF Explorer
						305272 DA

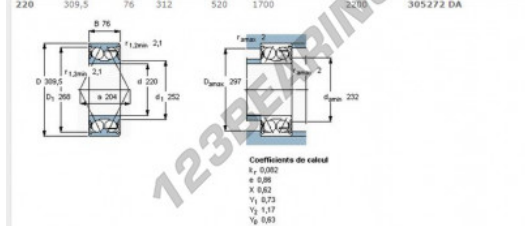

Coefficients de calcul

- f₀ 0,012
- f₁ 0,015
- f₂ 0,015
- f₃ 0,012
- f₄ 0,012
- f₅ 0,012
- f₆ 0,012
- f₇ 0,012
- f₈ 0,012
- f₉ 0,012
- f₁₀ 0,012
- f₁₁ 0,012
- f₁₂ 0,012
- f₁₃ 0,012
- f₁₄ 0,012
- f₁₅ 0,012
- f₁₆ 0,012
- f₁₇ 0,012
- f₁₈ 0,012
- f₁₉ 0,012
- f₂₀ 0,012
- f₂₁ 0,012
- f₂₂ 0,012
- f₂₃ 0,012
- f₂₄ 0,012
- f₂₅ 0,012
- f₂₆ 0,012
- f₂₇ 0,012
- f₂₈ 0,012
- f₂₉ 0,012
- f₃₀ 0,012
- f₃₁ 0,012
- f₃₂ 0,012
- f₃₃ 0,012
- f₃₄ 0,012
- f₃₅ 0,012
- f₃₆ 0,012
- f₃₇ 0,012
- f₃₈ 0,012
- f₃₉ 0,012
- f₄₀ 0,012
- f₄₁ 0,012
- f₄₂ 0,012
- f₄₃ 0,012
- f₄₄ 0,012
- f₄₅ 0,012
- f₄₆ 0,012
- f₄₇ 0,012
- f₄₈ 0,012
- f₄₉ 0,012
- f₅₀ 0,012
- f₅₁ 0,012
- f₅₂ 0,012
- f₅₃ 0,012
- f₅₄ 0,012
- f₅₅ 0,012
- f₅₆ 0,012
- f₅₇ 0,012
- f₅₈ 0,012
- f₅₉ 0,012
- f₆₀ 0,012
- f₆₁ 0,012
- f₆₂ 0,012
- f₆₃ 0,012
- f₆₄ 0,012
- f₆₅ 0,012
- f₆₆ 0,012
- f₆₇ 0,012
- f₆₈ 0,012
- f₆₉ 0,012
- f₇₀ 0,012
- f₇₁ 0,012
- f₇₂ 0,012
- f₇₃ 0,012
- f₇₄ 0,012
- f₇₅ 0,012
- f₇₆ 0,012
- f₇₇ 0,012
- f₇₈ 0,012
- f₇₉ 0,012
- f₈₀ 0,012
- f₈₁ 0,012
- f₈₂ 0,012
- f₈₃ 0,012
- f₈₄ 0,012
- f₈₅ 0,012
- f₈₆ 0,012
- f₈₇ 0,012
- f₈₈ 0,012
- f₈₉ 0,012
- f₉₀ 0,012
- f₉₁ 0,012
- f₉₂ 0,012
- f₉₃ 0,012
- f₉₄ 0,012
- f₉₅ 0,012
- f₉₆ 0,012
- f₉₇ 0,012
- f₉₈ 0,012
- f₉₉ 0,012
- f₁₀₀ 0,012

PRODUCT FEATURES

Brand	SKF
N° Ean13	7316570694871
Inside diameter	220 mm
Sealing	Non-tight
Cage	Machined metal
Contact angle	32 °
Outside diameter	309.5 mm
Thickness	76 mm
Limiting speed	2000 rpm
Dynamic load	312 kN
Static load	520 kN
Packaging	1

contact@123bearing.eu

+33 359 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE